

EINBAU & INBETRIEBNAHME

CASAMBI MODUL FÜR DIE DECKENLEUCHE „STELLA“

WICHTIGE INFORMATION

Diese Anleitung beschreibt die korrekte Installation und Inbetriebnahme des Casambi Moduls. Bitte führen Sie alle Schritte ordnungsgemäß durch und beachten Sie Warnungen und Anmerkungen!

ALLE ANLEITUNGEN
DER OZONOS® PRODUKTE

FINDEN SIE UNTER:


WWW.OZONOS.COM/ANLEITUNG

ODER EINFACH QR-CODE SCANNEN:




SCHRITT 1

Nehmen Sie das Casambi Modul aus der Verpackung.

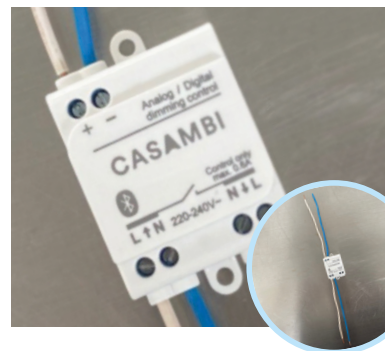


SCHRITT 2

Schließen Sie die zusätzlichen Drähte an das Modul an: bei + und - bzw. bei dem L + N, auf der Seite mit dem Bluetooth Symbol

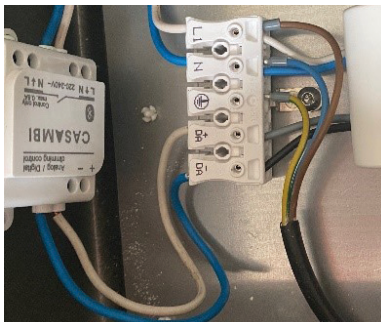


SCHRITT 3

Casambi- Modul an die Leuchte anschließen. Dazu den „L“ mit „L“ (Bluetooth) und den „N“ mit „N“ zusammenschließen sowie „+“ mit „DA+“ und „-“ mit „DA-“.

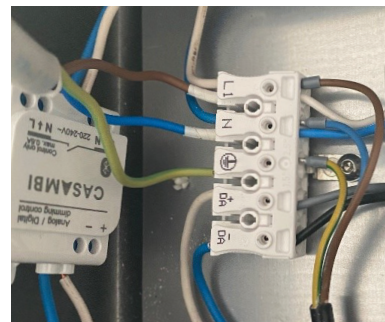

SCHRITT 4

Leuchte an das Stromkabel anschließen. Dazu den Leiter in das zweite „L“ Loch; Nichtleiter in das zweite „N“ Loch und die Erdung in das Erdungsloch.

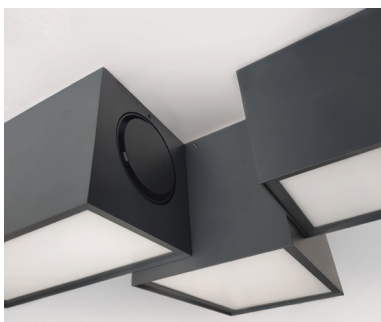

SCHRITT 5

Leuchte an der Decke montieren und auf Funktionalität prüfen.

SIE HABEN FRAGEN? NEHMEN SIE GLEICH KONTAKT AUF.

OZONOS GmbH


Ginzkeyplatz 11
5020 Salzburg · Austria

T +43 (0) 662 / 238 288 - 0
F +43 (0) 662 / 238 288 - 99


M frischluft@ozonos.com
W www.ozonos.com

APP STEUERUNG


CASAMBI MODUL FÜR DIE DECKENLEUCHTE „STELLA“

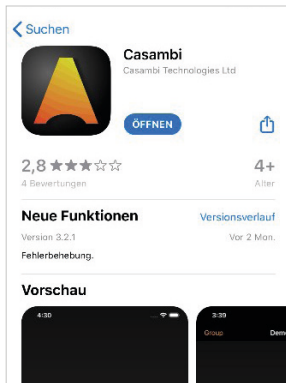


SCHRITT 1
Die Casambi App herunterladen.

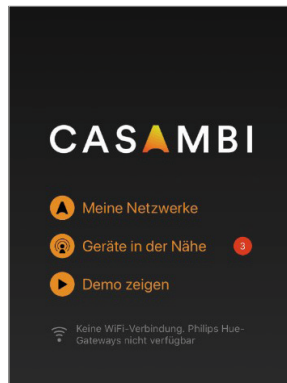


SCHRITT 2
Casambi App öffnen und auf „Geräte in der Nähe“ klicken.

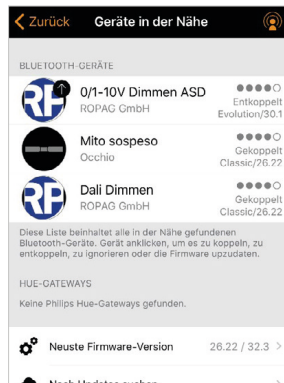


SCHRITT 3
Das Bluetoothgerät „0/1-10V Dimmen ASD“ auswählen.

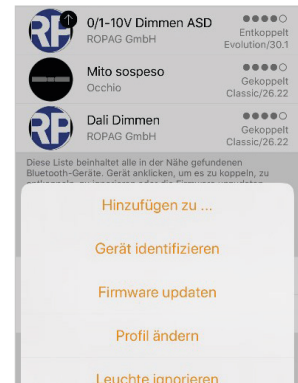


SCHRITT 4
„Profil ändern“

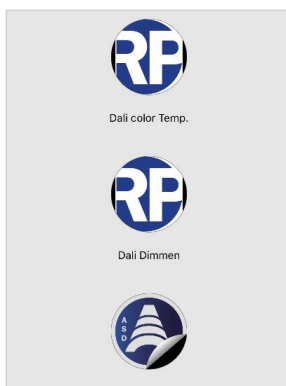


SCHRITT 5
Das profil „Dali Dimmen“ suchen und auswählen

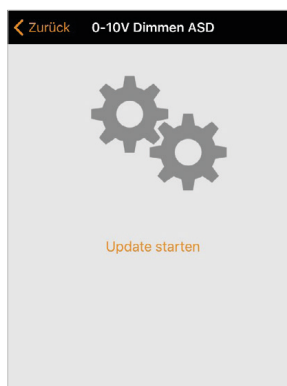


SCHRITT 6
Um die Fireware zu aktualisieren „Update starten“

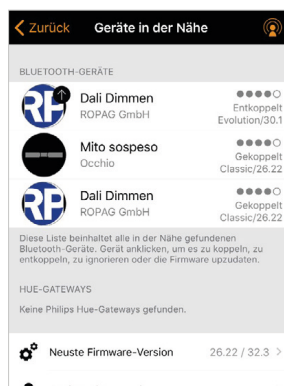


SCHRITT 7
Zurück in der Übersicht das Bluetooth Symbol wählen (jetzt schon „Dali Dimmen“)

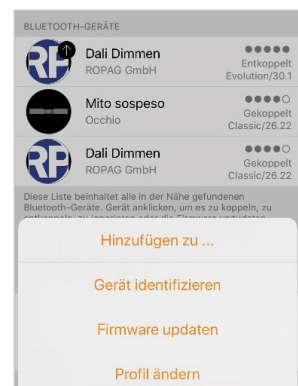


SCHRITT 8
„Hinzufügen zu...“

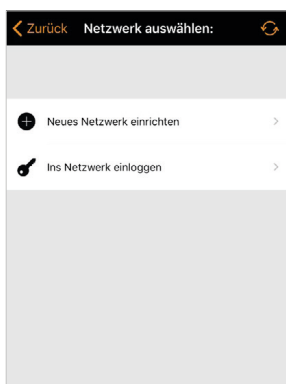


SCHRITT 9
„Neues Netzwerk einrichten“

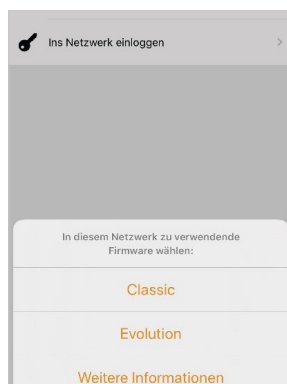


SCHRITT 10
Den Reiter „Classic“ auswählen

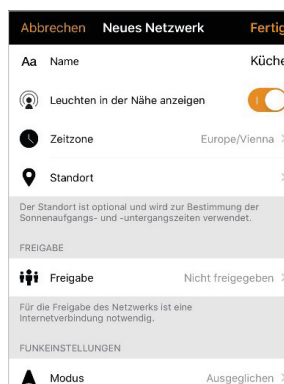

SCHRITT 11
Netzwerk benennen (z.B. „Küche“). „Nicht freigeben“ auswählen und „Fertig“.

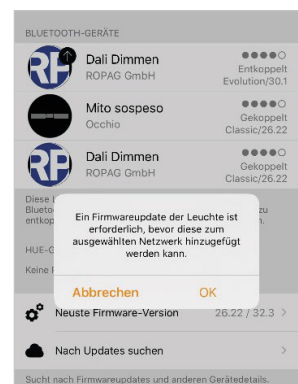


SCHRITT 12
Fenster öffnet sich

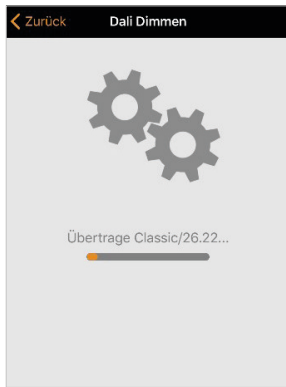



SCHRITT 13

Die Fireware wird nochmals aktualisiert.

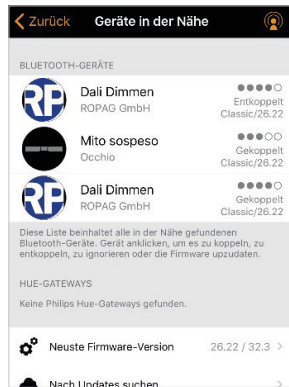


SCHRITT 13

„Dali Dimmen“ drücken und unter „Netzwerk hinzufügen“ das eingerichtete Netzwerk auswählen (z.B. „Küche“)

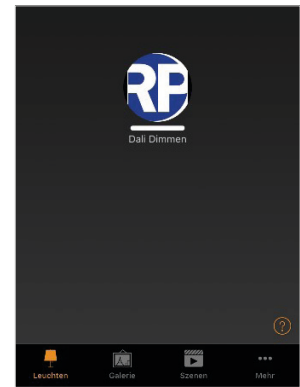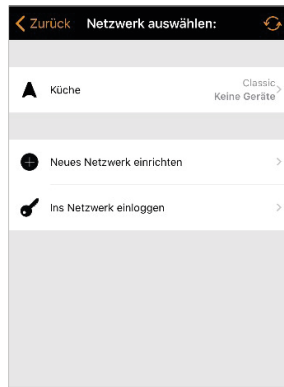


SCHRITT 14


„Zurück“. Leuchte ist jetzt mit Netzwerk verbunden und wird in der Mitte angezeigt.

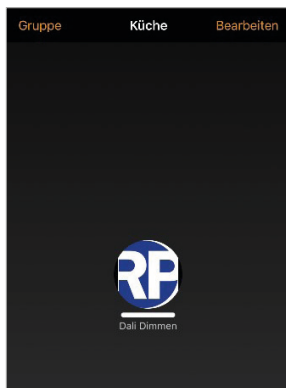

Aus

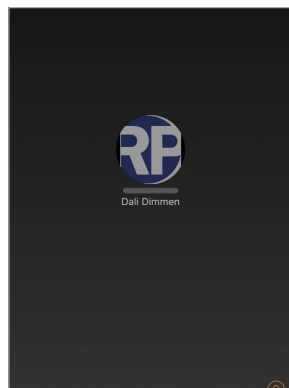

An

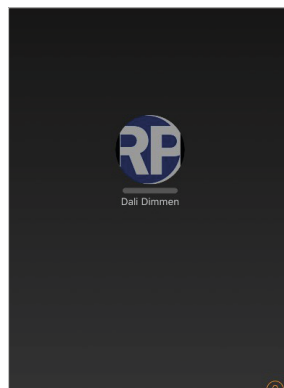

Dimmen

BEDIENUNG

Jetzt kann die Leuchte mittels kurzen Draufklickens aus- und eingeschaltet werden. Durch längeres Halten geht ein Fenster auf und die Leuchte kann gedimmt werden. Wenn die Leuchte ausgeschaltet wird, läuft der Aircleaner trotzdem weiter. Er kann wie gehabt mit der OZONOS Fernbedienung aus- und eingeschaltet werden.

