

OZONOS®

ANLEITUNG ZUM WECHSEL DER UV-C LEUCHE

OZONOS AIRCLEANER

STEHLEUCHE HAILEY




I. WECHSEL DER UV-C LEUCHE



1. Trennen Sie die Hailey von der Stromversorgung. Arbeiten Sie von einer erhöhten Position. Entfernen Sie nun den Lampenschirm, indem Sie ihn hochheben.




2. Auf der Oberseite der Hailey befinden sich drei Schrauben. Lösen Sie diese auf und entfernen Sie dann die aufliegende Platte.

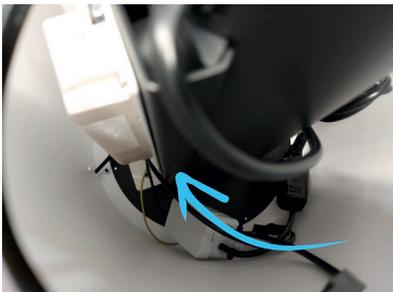

3. Entfernen Sie die Schraube die zentral auf der Schiene des AC-I Gerät befestigt ist und ziehen sie dann das Gerät aus der Schiene heraus



4. Stecken sie das AC-I Gerät aus dem Netzteil. Heben Sie nun den Luftreiniger gänzlich aus dem Zylinder. Dabei das obere Ende (erkennbar am Knopf) zur linken Seite ausrichten.

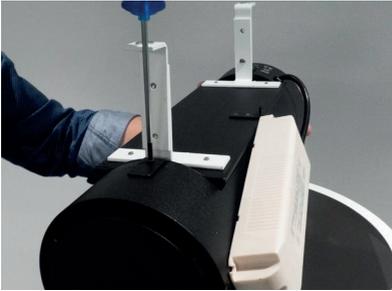

5. Entfernen Sie die zwei Schrauben auf der Unterseite des Geräts (eine links, eine rechts) und legen Sie die Abdeckung beiseite.



6. Schrauben Sie das innere Gehäuse auf. Die Schraube befindet sich am linken Ende.



7. Schieben Sie das Gehäuse nach rechts, ziehen Sie es nach oben und legen Sie es danach beiseite.



8. Heben Sie jetzt die UV-C-Leuchte zuerst links, danach rechts aus der Halterung und ziehen Sie die UV-C-Leuchte vorsichtig aus dem Stecker.

I. WECHSEL DER UV-C LEUCHE



9. Nehmen Sie die neue UV-C-Leuchte und stecken Sie diese vollständig in den Stecker ein. Achten Sie auf die Ausrichtung der Kontakte.



10. Legen Sie die UV-C-Leuchte zuerst rechts (Steckerseite) dann links in die Halterung. Schieben Sie anschließend die Leuchte ganz an dem Metallstab auf der linken Seite.



11. Legen Sie die Abdeckung des inneren Gehäuses so weit rechts wie möglich an und schieben Sie es dann nach links. Fixieren Sie es nun mit der Schraube.



12. Schließen Sie das äußere Gehäuse und schrauben Sie die Schrauben jeweils links und rechts wieder an.



13. Verschrauben Sie die runde Abdeckung mit dem Zylinder und setzen Sie den Lampenschirm wieder darauf.

WICHTIG:

Durch selbstständiges Wechseln der UV-C Leuchte erlischt die gewährte Garantie auf das Gerät.

**Bitte vergessen Sie nicht, den Betriebsstundenzähler zurückzusetzen!
Die Anleitung dazu finden Sie auf der nächsten Seite!**

2. ZURÜCKSETZEN DES BETRIEBSSTUNDENZÄHLERS


SCHRITT FÜR SCHRITT ANLEITUNG:

1. Gerät ist vom Stromnetz getrennt!
2. Taste (oben am Schirm) gedrückt halten und zeitgleich den Netzstecker einstecken
3. Während Sie die Taste am Gerät weiter gedrückt halten und das Gerät mit dem Stromnetz verbunden ist, drücken Sie nun die "ON"-Taste auf der Fernbedienung.
4. Sobald das LED-Licht der Taste am Gerät rot zu blinken beginnt (2 Hz), ist der Betriebsstundenzähler erfolgreich auf 0 zurückgesetzt.

Für diese Produkte:

OZONOS STEHLEUCHE HAILEY

KEIMBELASTUNG
MIT OZONOS



KEIMBELASTUNG
OHNE OZONOS

